



M O R S E T T I T A L I A


Morsetti 2.5 mm²/70 mm²
Terminal Blocks 2.5 mm²/70 mm²

EURO



EURO 2,5/35

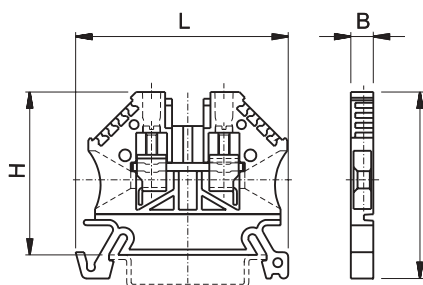


PER/for TS35x7,5 EN 60715



43406






Sezione nominale 2,5 mm² / Rated cross-section 2.5 mm²

Pz. conf: 100/Qty. p.pck: 100

Art. 43406		grigio/grey
Art. 43406 BL		blu/blue
Art. 43406 BK		nero/black
Art. 43406 BR		marrone/brown
Art. 43406 E		giallo-verde/green-yellow
Art. 43406 GR		verde/green
Art. 43406 N		giallo/yellow
Art. 43406 OR		arancione/orange
Art. 43406 RD		rosso/red
Art. 43406 WT		bianco/white

APPROVAZIONI

Approvals

SEV		750V 24A 2.5 mm ²
	KEMA	II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U 750V 2.5 mm ²
RINA		800V 24A 2.5 mm ²
VDE		800V 24A 2.5 mm ² IEC 947-7-1
UL		600V 20A AWG: 24-12 FW 2
CSA		600V 20A AWG: 24-12

DATI TECNICI
TECHNICAL DATACorpo isolante: Poliammide 6.6
Plastic body: Polyamide 6.6Barretta: Ottone nichelato
Internal bus: Nickel plated brassMassello: Acciaio, zincato
e cromatizzato
Clamp: Hardened steel, electroplated
with zinc chromatedViti: Acciaio, zincate
e cromatizzate
Screws: Steel, zinc plated and chromatedTratto da spellare: 10 mm
Stripping length: 10 mmMomento torcente: Max 0.5 Nm
Tightening torque: Max 0.5 NmIdentificazione: a 4 posti su ambo i lati
Marking: 4 slots on both sidesSpessore (B): 5 mm
Width (B): 5 mmLunghezza (L): 44 mm
Length (L): 44 mmAltezza (H): 36 mm
Height (H): 36 mmImbocco: 3.6 x 2.6 mm
Opening: 3.6 x 2.6 mmFilettatura viti: M 2.6
Screw thread: M 2.6Filettatura centrale: M 2.5
Central thread: M 2.5Resistenza alle correnti
superficiali:
Tracking resistance:
IEC 112: CTI >600
VDE 0303: KB >600CAPACITÀ DI CONNESSIONE
CONNECTING CAPACITY






EURO 2,5/35



Conduttori rigidi Rigid conductors	mm ² 0.5-4
Conduttori flessibili Flexible conductors	mm ² 0.5-2.5
Conduttori con puntalini Conductors with ferrules	DIN 46288/1 mm ² 0.5-2.5
AWG	24-12
Calibri Gauges	A3
Numero di conduttori collegabili Number of connectable conductors	2 x 1.5 mm ² 4 x 1.0 mm ²

PER/for TS35x7,5 EN 60715

APPROVAZIONI

Approvals



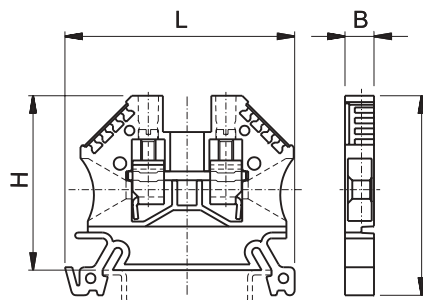







SEV		800V 4 mm ²	32A
	KEMA	II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U 750V	4 mm ²
RINA		800V 4 mm ²	32A
VDE		800V 4 mm ²	32A
UL		600V AWG: 24-10 FW 2	30A
CSA		600V AWG: 24-10	30A



43400

Sezione nominale 4 mm²/Rated cross-section 4 mm²

Pz. conf: 100/Qty. p.pck: 100

Art. 43400		grigio/grey
Art. 43400 BL		blu/blue
Art. 43400 BK		nero/black
Art. 43400 BR		marrone/brown
Art. 43400 E		giallo-verde/green-yellow
Art. 43400 GR		verde/green
Art. 43400 N		giallo/yellow
Art. 43400 OR		arancione/orange
Art. 43400 RD		rosso/red
Art. 43400 WT		bianco/white

CAPACITÀ DI CONNESSIONE
CONNECTING CAPACITY



EURO 4/35	
Conduttori rigidi Rigid conductors	mm ² 0.5-6
Conduttori flessibili Flexible conductors	mm ² 0.5-4
Conduttori con puntalini Conductors with ferrules	DIN 46288/1 mm ² 0.5-4
AWG AWG	24-10
Calibri Gauges	A4
Numero di conduttori collegabili Number of connectable conductors	4x1.5 mm ²

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Corpo isolante: Poliammide 6.6 Plastic body: Polyamide 6,6	Spessore (B): 6 mm Width (B): 6 mm
Barretta: Ottone nichelato Internal bus: Nickel plated brass	Lunghezza (L): 44 mm Length (L): 44 mm
Massello: Acciaio, zincato e cromatizzato Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc chromated	Altezza (H): 36 mm Height (H): 36 mm
Viti: Acciaio, zincate e cromatizzate Screws: steel, zinc plated and chromated	Imbocco: 4 x 3.3 mm Opening: 4 x 3.3 mm
Tratto da spellare: 10 mm Stripping length: 10 mm	Filettatura viti: M 3 Screw thread: M 3
Momento torcente: Max 0.6 Nm Tightening torque: Max 0.6 Nm	Filettatura centrale: M 3 Central thread: M 3
Identificazione: a 4 posti su ambo i lati Marking: 4 slots on both sides	Resistenza alle correnti superficiali: Tracking resistance: IEC 112: CTI >600 VDE 0303: KB >600

EURO 6/35

PER/for TS35x7,5 EN 60715

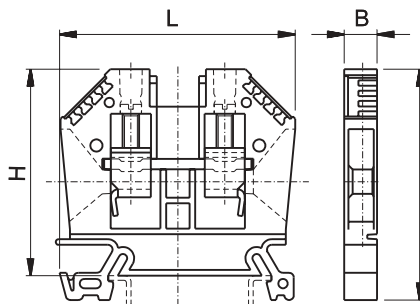

43401






Sezione nominale 6 mm²/Rated cross-section 6 mm²

Pz. conf: 50/Qty. p.pck: 50

Art. 43401		grigio/grey
Art. 43401 BL		blu/blue
Art. 43401 E		giallo-verde/green-yellow
Art. 43401 N		giallo/yellow
Art. 43401 OR		arancione/orange

APPROVAZIONI

Approvals

SEV		800V 6 mm ²	41A
	KEMA	II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U 750V	6 mm ²
RINA		800V 6 mm ²	41A
VDE		800V 6 mm ²	41A
UL		600V AWG: 22-8 FW 2	50A
CSA		600V AWG: 22-8	50A

DATI TECNICI
TECHNICAL DATACorpo isolante: Poliammide 6.6
Plastic body: Polyamide 6,6Barretta: Ottone nichelato
Internal bus: Nickel plated brassMassello: Acciaio, zincato
e cromatizzato
Clamp: Hardened steel, electroplated
with zinc chromatedViti: Acciaio, zincate
e cromatizzate
Screws: Steel, zinc plated and chromatedTratto da spellare: 12 mm
Stripping length: 12 mmMomento torcente: Max 1.2 Nm
Tightening torque: Max 1.2 NmIdentificazione: a 4 posti su ambo i lati
Marking: 4 slots on both sidesSpessore (B): 7 mm
Width (B): 7 mmLunghezza (L): 50 mm
Length (L): 50 mmAltezza (H): 44 mm
Height (H): 44 mmImbocco: 5 x 4 mm
Opening: 5 x 4 mmFilettatura viti: M 3.5
Screw thread: M 3.5Filettatura centrale: M 3
Central thread: M 3Resistenza alle correnti
superficiali:
Tracking resistance:
IEC 112: CTI >600
VDE 0303: KB >600CAPACITÀ DI CONNESSIONE
CONNECTING CAPACITY

EURO 6/35

Conduttori rigidi
Rigid conductorsmm² 0.5-10Conduttori flessibili
Flexible conductorsmm² 0.5-6Conduttori con puntalini
Conductors with ferrulesDIN 46288/1
mm² 0.5-6AWG
AWG

22-8

Calibri
Gauges

A5

Numero di conduttori collegabili
Number of connectable conductors2x4 mm²





EURO 10/35

PER/for TS35x7,5 EN 60715

APPROVAZIONI

Approvals

SEV		800V 10 mm ²	57A
	KEMA	II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U 750V	10 mm ²
RINA		800V 10 mm ²	57A
VDE		800V 10 mm ²	57A
UL		600V AWG: 20-6 FW 2	65A
CSA		600V AWG: 20-6	65A

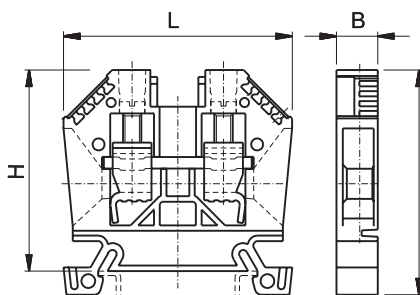

43402

Sezione nominale 10 mm²/Rated cross-section 10 mm²
Pz. conf: 50/Qty. p.pck: 50

Art. 43402		grigio/grey
Art. 43402 BL		blu/blue
Art. 43402 E		giallo-verde/green-yellow
Art. 43402 N		giallo/yellow
Art. 43402 OR		arancione/orange

CAPACITÀ DI CONNESSIONE CONNECTING CAPACITY



EURO 10/35	
Conduttori rigidi Rigid conductors	mm ² 1.5-16
Conduttori flessibili Flexible conductors	mm ² 1.5-10
Conduttori con puntalini Conductors with ferrules	DIN 46288/1 mm ² 1.5-10
AWG AWG	20-6
Calibri Gauges	B6
Numero di conduttori collegabili Number of connectable conductors	2x6 mm ²

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Corpo isolante: Poliammide 6.6 Plastic body: Polyamide 6,6	Spessore (B): 9 mm Width (B): 9 mm
Barretta: Ottone nichelato Internal bus: Nickel plated brass	Lunghezza (L): 50 mm Length (L): 50 mm
Massello: Acciaio, zincato e cromatizzato Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc chromated	Altezza (H): 44 mm Height (H): 44 mm
Viti: Acciaio, zincate e cromatizzate gialle Screws: steel, zinc plated and chromated	Imbocco: 6 x 5.5 mm Opening: 6 x 5.5 mm
Tratto da spellare: 12 mm Stripping length: 12 mm	Filettatura viti: M 4 Screw thread: M 4
Momento torcente: Max 2.0 Nm Tightening torque: Max 2.0 Nm	Filettatura centrale: M 3 Central thread: M 3
Identificazione: a 4 posti su ambo i lati Marking: 4 slots on both sides	Resistenza alle correnti superficiali: Tracking resistance: IEC 112: CTI >600 VDE 0303: KB >600

EURO 16-25/35

PER/for TS35x7,5 EN 60715

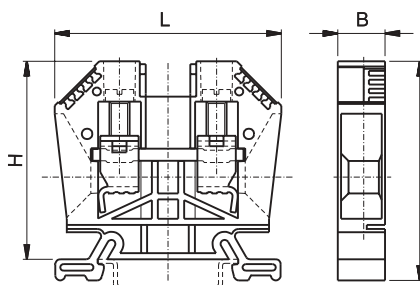

43403






Sezione nominale 16-25 mm²/Rated cross-section 16-25 mm²

Pz. conf: 25/Qty. p.pck: 25

Art. 43403		grigio/grey
Art. 43403 BL		blu/blue
Art. 43403 E		giallo-verde/green-yellow
Art. 43403 N		giallo/yellow

APPROVAZIONI

Approvals

SEV		800V 101A 25 mm ²
	KEMA	II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U 750V 16-25 mm ²
RINA		800V 101A 25 mm ²
VDE		800V 101A 25 mm ² IEC 947-7-1
UL		600V 85A AWG: 14-4 FW 2
CSA		600V 85A AWG: 14-4

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Corpo isolante: Poliammide 6.6
Plastic body: Polyamide 6,6

Barretta: Ottone nichelato
Internal bus: Nickel plated brass

Massello: Acciaio, zincato e cromatizzato
Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc chromated

Viti: Acciaio, zincate e cromatizzate
Screws: Steel, zinc plated and chromated

Tratto da spellare: 14 mm
Stripping length: 14 mm

Momento torcente: Max 3.0 Nm
Tightening torque: Max 3.0 Nm

Identificazione: a 4 posti su ambo i lati
Marking: 4 slots on both sides

Spessore (B): 12 mm
Width (B): 12 mm

Lunghezza (L): 56 mm
Length (L): 56 mm

Altezza (H): 49 mm
Height (H): 49 mm

Imbocco: 7 x 7.4 mm
Opening: 7 x 7.4 mm

Filettatura viti: M 5
Screw thread: M 5

Filettatura centrale: M 4
Central thread: M 4

Resistenza alle correnti superficiali:
Tracking resistance:
IEC 112: CTI >600
VDE 0303: KB >600

CAPACITÀ DI CONNESSIONE CONNECTING CAPACITY

EURO 16-25/35

Conduttori rigidi mm² 1.5-25
Rigid conductors

Conduttori flessibili mm² 2.5-25
Flexible conductors

Conduttori con puntalini DIN 46288/1
Conductors with ferrules mm² 1.5-25

AWG 14-4
AWG

Calibri B7
Gauges


Numero di conduttori collegabili 2x10 mm²
Number of connectable conductors


**EURO 35-50/35**

PER/for TS35x7,5 EN 60715


APPROVAZIONI


Approvals

SEV  800V 150A
50 mm²



 **KEMA** II 2 GD EEx e II
03ATEX2118 U
750V 35-50 mm²

RINA 800V 150A
50 mm²



VDE  800V 150A
IEC 947-7-1 50 mm²

UL  600V 130A
AWG: 14-1/0
FW 2

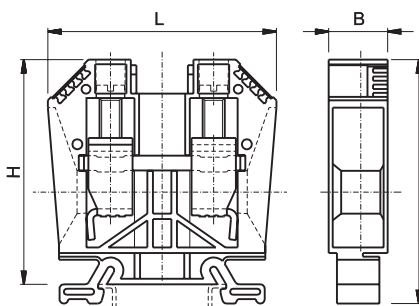CSA  600V 130A
AWG: 14-1/0

**43404**Sezione nominale 50 mm²/Rated cross-section 50 mm²

Pz. conf: 25/Qty. p.pck: 25

Art. 43404		grigio/grey
Art. 43404 BL		blu/blue
Art. 43404 E		giallo-verde/green-yellow
Art. 43404 N		giallo/yellow
Art. 43404 RD		rosso/red

CAPACITÀ DI CONNESSIONE
CONNECTING CAPACITY**EURO 35-50/35**

Conduttori rigidi mm² 2.5-50
Rigid conductors

Conduttori flessibili mm² 6-50
Flexible conductors

Conduttori con puntalini DIN 46288/1
Conductors with ferrules mm² 2.5-50

AWG 14-1/0
AWG

Calibri B9
Gauges

Numero di conduttori collegabili 2x25 mm²
Number of connectable conductors

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Corpo isolante: Poliammide 6.6
Plastic body: Polyamide 6,6

Barretta: Ottone nichelato
Internal bus: Nickel plated brass

Massello: Acciaio, zincato e cromatizzato
Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc chromated

Viti: Acciaio, zincate e cromatizzate
Screws: steel, zinc plated and chromated

Tratto da spellare: 17 mm
Stripping length: 17 mm

Momento torcente: Max 5.0 Nm
Tightening torque: Max 5.0 Nm

Identificazione: a 4 posti su ambo i lati
Marking: 4 slots on both sides

Spessore (B): 16 mm
Width (B): 16 mm

Lunghezza (L): 62 mm
Length (L): 62 mm

Altezza (H): 61 mm
Height (H): 61 mm

Imbocco: 11 x 10 mm
Opening: 11 x 10 mm



Filettatura viti: M 6
Screw thread: M 6

Filettatura centrale: M 4
Central thread: M 4

Resistenza alle correnti superficiali:
Tracking resistance:
IEC 112: CTI >600
VDE 0303: KB >600



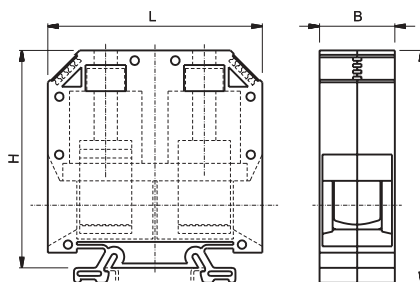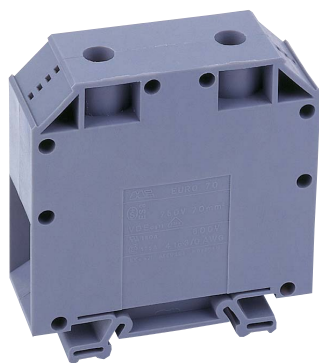

EURO 70/35

PER/for TS35x7,5 EN 60715








EURO 43405

Sezione nominale 70 mm²/Rated cross-section 70 mm²
 Pz. conf: 10/Qty. p.pck: 10

Art. 43405		grigio/grey
Art. 43405 BL		blu/blue
Art. 43405 E		giallo-verde/green-yellow
Art. 43405 N		giallo/yellow

APPROVAZIONI

Approvals

SEV		800V 192A 70 mm ²
	KEMA	II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U 750V 70 mm ²
RINA		800V 192A 70 mm ²
VDE		800V 192A 70 mm ² IEC 947-7-1
UL		600V 185A AWG: 4-3/0 FW 2
CSA		600V 185A AWG: 4-3/0

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Corpo isolante: Poliammide 6.6 Plastic body: Polyamide 6,6	Spessore (B): 26 mm Width (B): 26 mm
Barretta: Rame, nichelata Internal bus: Nickel plated copper	Lunghezza (L): 74 mm Length (L): 74 mm
Massello: Acciaio, zincato e cromatizzato Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc chromated	Altezza (H): 75 mm Height (H): 75 mm
Viti: Acciaio, zincate e cromatizzate, testa ad esagono incassato Screws: Socket-head screw steel, zinc plated and chromated	Imbocco: 15.5 x 16.5 mm Opening: 15.5 x 16.5 mm
Tratto da spellare: 26 mm Stripping length: 26 mm	Filettatura viti: M 8 Screw thread: M 8
Momento torcente: Max 10.0 Nm Tightening torque: Max 10.0 Nm	Resistenza alle correnti superficiali: Tracking resistance: IEC 112: CTI >600 VDE 0303: KB >600
Identificazione: a 4 posti su ambo i lati Marking: 4 slots on both sides	






CAPACITÀ DI CONNESSIONE
CONNECTING CAPACITY



EURO 70/35	
Conduttori rigidi Rigid conductors	mm ² 16-70
Conduttori flessibili Flexible conductors	mm ² 16-70
Conduttori con puntalini Conductors with ferrules	DIN 46288/1 mm ² 16-70
AWG AWG	4-3/0
Calibri Gauges	B11
Numero di conduttori collegabili Number of connectable conductors	2x50 mm ²

PER/for TS15 EN 60715

APPROVAZIONI



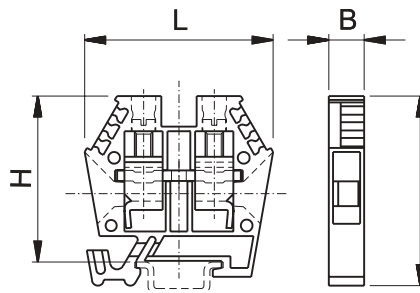


Approvals

SEV		400V 4 mm ²	32A
	KEMA	II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U 275V 4 mm ²	
RINA		400V 4 mm ²	32A
VDE		400V 4 mm ²	32A
UL		300V AWG: 24-10 FW 2	30A
CSA		300V AWG: 24-10	30A



43420

Sezione nominale 4 mm² / Rated cross-section 4 mm²
Pz. conf: 100/Qty. p.pck: 100

Art. 43420		grigio/grey
Art. 43420 BL		blu/blue
Art. 43420 E		giallo-verde/green-yellow
Art. 43420 N		giallo/yellow
Art. 43420 RD		rosso/red

CAPACITÀ DI CONNESSIONE
CONNECTING CAPACITY

EURO 4/15	
Conduttori rigidi Rigid conductors	mm ² 0.5-6
Conduttori flessibili Flexible conductors	mm ² 0.5-4
Conduttori con puntalini Conductors with ferrules	DIN 46288/1 mm ² 0.5-4
AWG AWG	24-10
Calibri Gauges	A4
Numero di conduttori collegabili Number of connectable conductors	4 x 1.5 mm ²

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Corpo isolante: Poliammide 6.6 Plastic body: Polyamide 6,6	Spessore (B): 6 mm Width (B): 6 mm
Barrette: Rame argentato Internal bus: Silver plated copper	Lunghezza (L): 32 mm Length (L): 32 mm
Massello: Acciaio, zincato e cromatizzato Clamp: Hardened steel, electroplated with zinc chromated	Altezza (H): 28 mm Height (H): 28 mm
Viti: Acciaio, zincate e cromatizzate Screws: steel, zinc plated and chromated	Imbocco: 4 x 3.3 mm Opening: 4 x 3.3 mm
Tratto da spellare: 10 mm Stripping length: 10 mm	Filettatura viti: M 3 Screw thread: M 3
Momento torcente: Max 0.6 Nm Tightening torque: Max 0.6 Nm	Resistenza alle correnti superficiali: Tracking resistance: IEC 112: CTI >600 VDE 0303: KB >600
Identificazione: a 4 posti su ambo i lati Marking: 4 slots on both sides	

ACCESSORI/Accessories

ACCESSORI/Accessories

		art. 43406 EURO 2,5/35	art. 43400 EURO 4/35	art.43401 EURO 6/35		art. 43402 EURO 10/35	art. 43403 EURO 16-25/35	art. 43404 EURO 35-50/35	art. 43405 EURO 70/35	art. 43420 EURO 4/15
Separatore <i>End plate</i> (poliammide 6.6/polyamide 6.6)		Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43010 L=44 H=35 B=1.5	Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43010 L=44 H=35 B=1.5	Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43011 L=50 H=43 B=1.5		Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43011 L=50 H=43 B=1.5	Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43013 L=56 H=48 B=1.5	Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43014 L=62 H=60 B=1.5		Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43421 L=32 H=27 B=1.5
Divisore <i>Separator</i> (poliammide 6.6/polyamide 6.6)		Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43015 L=55 H=44 B=1.5	Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43015 L=55 H=44 B=1.5	Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43016 L=55 H=49 B=1.5		Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43016 L=55 H=49 B=1.5				
Protezione <i>Cover</i> (polycarbonato/polycarbonate)		Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43035 L=47 H=24.5 B=4.8	Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43030 L=47 H=24.5 B=5.8	Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43031 L=53 H=26 B=6.8		Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43031 L=53 H=26 B=6.8	Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43033 L=59 H=26 B=11.5	Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43034 L=59 H=26 B=15.5		Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43081 L=36 H=14 B=6
Conf. pettini parallelo <i>Jumper-bar package</i> (rame elettrolitico nichelato/ <i>electrolytic copper nickel plated</i>) - mezzo metro+n. viti <i>0.5 metre+n. screws</i>		43025/0,5 MS (98 viti/screws)	43020/0,5 MS (82 viti/screws)	43021/0,5 MS (70 viti/screws)		43022/0,5 MS (55 viti/screws)	43023/0,5 MS (41 viti/screws)	43024/0,5 MS (32 viti/screws)		
										43082/0,5 mS (82 viti/screws)
- 100 pz 2 poli+200 viti <i>100 pcs 2 poles+200 screws</i>		43025/2S	43020/2S	43021/2S		43022/2S	43023/2S 50pcs 2 poles+100 screws	43024/2S 50pcs 2 poles+100 screws		43082/2S
- 100 pz 3 poli+300 viti <i>100 pcs 3 poles+300 screws</i>		43025/3S	43020/3S	43021/3S		43022/3S	43023/3S 50pcs 3 poles+150 screws	43024/3S 50pcs 3 poles+150 screws		43082/3S
- 100 pz 4 poli+400 viti <i>100 pcs 4 poles+400 screws</i>		43025/4S	43020/4S	43021/4S		43022/4S	43023/4S 50pcs 4 poles+200 screws	43024/4S 25pcs 4 poles+100 screws		43082/4S
DISPONIBILI A RICHIESTA I PARTICOLARI SEPARATI/SINGLE COMPONENTS AVAILABLE ON REQUEST					DISPONIBILI A RICHIESTA I PARTICOLARI SEPARATI/SINGLE COMPONENTS AVAILABLE ON REQUEST					
Squadretta terminale <i>End bracket</i> (poliammide 6.6/polyamide 6.6)		Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43442 L=58 H=36 B=9	Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43442 L=58 H=36 B=9	Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43442 L=58 H=36 B=9		Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43442 L=58 H=36 B=9	Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43442 L=58 H=36 B=9	Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43442 L=58 H=36 B=9	Pz conf./Q.ty p.pck: 50 43442 L=58 H=36 B=9	Pz conf./Q.ty p.pck: 100 43422 L=25 H=16 B=7
Spina provatensione rossa <i>Test plug adapter (red)</i> (ottone argentato/ <i>silver plated brass</i>)			Pz conf./Q.ty p.pck: 10 43926 R Diam.Ø=2.8 mm	Pz conf./Q.ty p.pck: 10 43926 R Diam.Ø=2.8 mm		Pz conf./Q.ty p.pck: 10 43926 R Diam.Ø=2.8 mm				
Spina provatensione nera <i>Test plug adapter (black)</i> (ottone argentato/ <i>silver plated brass</i>)			Pz conf./Q.ty p.pck: 10 43926 S Diam.Ø=2.8 mm	Pz conf./Q.ty p.pck: 10 43926 S Diam.Ø=2.8 mm		Pz conf./Q.ty p.pck: 10 43926 S Diam.Ø=2.8 mm				

A RICHIESTA ART. 43400 E ART. 43420 CON BUSSOLE PROVATENSIONE

ARTICLES 43400 AND 43420 AVAILABLE WITH VOLTAGE TEST BUSHING