




*MORSETTI PER C.S.
TERMINAL BLOCKS FOR P.C.B.*



MORSETTITALIA




RIFERIMENTI/REFERENCES



Passo/Pitch	mm
Assetto/Mounting position	
Altezza/Height	H mm
Grado di inquinamento/Pollution degree	
Poli/Poles	
Vite/Screw	
Diametro pin/PC pin diameter	∅
Lunghezza pin/PC pin length	mm
Indice di protezione/Degree of protection	
Corpo isolante grado di autoestinguenza	
Moulding self extinguishing degree	
Temperatura/Operating temperature	
Sezione nominale	mm ² /AWG
Nominal cross-section	
Corrente nominale/Rated current	A
Tensione nominale/Rated voltage	V
Omologazioni/Approvals	

69WG...

New



3,5
90°
11,2
3
2;24
M2
-
-
IP00
PA-UL94 VO

105°C

-	26-16
-	8
-	125



Disponibile dal 2006
Available 2006

69FG...


New



3,5	verticale/vertical
90°	19,1
3	2;24
M2	-
-	-
-	-
IP00	PA-UL94 VO

105°C


0,75	26-16
8	300



Disponibile dal 2006
Available 2006

69WL...

New



3,81
90°
11,2
3
2;16
M2
-
-
IP00
PA-UL94 VO

80°C

1	
9	
125	



Disponibile dal 2006
Available 2006

69FL...


New



3,81	verticale/vertical
90°	19,1
3	2;24
M2	-
-	-
-	-
IP00	PA-UL94 VO


105°C

0,75	26-16
8	300



Disponibile dal 2006
Available 2006

RIFERIMENTI/REFERENCES



Passo/Pitch	mm
Assetto/Mounting position	
Altezza/Height	H mm
Grado di inquinamento/Pollution degree	
Poli/Poles	
Vite/Screw	
Diametro pin/PC pin diameter	∅
Lunghezza pin/PC pin length	mm
Indice di protezione/Degree of protection	
Corpo isolante grado di autoestinguenza	
Moulding self extinguishing degree	
Temperatura/Operating temperature	
Sezione nominale	mm ² /AWG
Nominal cross-section	
Corrente nominale/Rated current	A
Tensione nominale/Rated voltage	V
Omologazioni/Approvals	

496...



10,16
90°
14,5
3
2;12
M3
-
-
IP00
PA-UL94 VO

125°C

2,5	22-14
12	12
400	300



Disponibile dal 2006
Available 2006

69UG...

New



3,5	verticale/vertical
90°	9,2
3	2;24
-	-
0,8x0,8	3,8
IP00	PA-UL94 VO

105°C

-	-
9	8
125	125



Disponibile dal 2006
Available 2006

69MG...

New



3,5	verticale/vertical
90°	9,2
3	2;24
-	-
0,8x0,8	3,8
IP00	PA-UL94 VO

105°C

-	-
9	8
125	125



Disponibile dal 2006
Available 2006

69UL...

New



3,81	verticale/vertical
90°	9,1
3	2;16
-	-
0,8x0,8	3,5
IP00	PA-UL94 VO


80°C

-	-
9	
125	



Disponibile dal 2006
Available 2006


RIFERIMENTI/REFERENCES



Passo/Pitch	mm
Assetto/Mounting position	
Altezza/Height	H mm
Grado di inquinamento/Pollution degree	
Poli/Poles	
Vite/Screw	
Diametro pin/PC pin diameter	∅
Lunghezza pin/PC pin length	mm
Indice di protezione/Degree of protection	
Corpo isolante grado di autoestinguenza	
Moulding self extinguishing degree	
Temperatura/Operating temperature	
Sezione nominale	mm ² /AWG
Nominal cross-section	
Corrente nominale/Rated current	A
Tensione nominale/Rated voltage	V
Omologazioni/Approvals	

69MC...

New



7,5	verticale/vertical
90°	12,2
3	2;16
-	-
1x1	4
IP00	PA-UL94 VO


125°C

-	-
12	12
400	300



Disponibile dal 2006
Available 2006

486.../487...



10	verticale/vertical
90°	12
3	2;12
-	-
1x1	4,5
IP00	PA-UL94 VO

125°C

-	-
12	12
400	300



Disponibile dal 2006
Available 2006

488.../489...



10	verticale/vertical
90°	12
3	2;12
-	-
1x1	4,5
IP00	PA-UL94 VO


125°C

-	-
12	12
400	300



Disponibile dal 2006
Available 2006

496.../497...



10,16	verticale/vertical
90°	12
3	2;12
-	-
1x1	4,5
IP00	PA-UL94 VO

125°C

-	-
12	12
400	300



Disponibile dal 2006
Available 2006

RIFERIMENTI/REFERENCES


Passo/Pitch	mm
Assetto/Mounting position	
Altezza/Height	H mm
Grado di inquinamento/Pollution degree	
Poli/Poles	
Vite/Screw	
Diametro pin/PC pin diameter	Ø
Lunghezza pin/PC pin length	mm
Indice di protezione/Degree of protection	
Corpo isolante grado di autoestinguenza	
Moulding self extinguishing degree	
Massello/Clamp	
Temperatura/Operating temperature	
Sezione nominale	mm ² /AWG
Nominal cross-section	
Corrente nominale/Rated current	A
Tensione nominale/Rated voltage	V
Omologazioni/Approvals	

70MA...
New


5
strip verticale/vertical strip
12,75
2
24
-
1,3
3,75
IPOO
PBT-FG30/UL94 VO

-	-
120°C	-

1,5	-
7	-
250	-


44MA...


5
maschio 90°/90° male
12
3
2;24
M3
1,6
6,5
IPOO
PA-UL94 VO

torcito/turned	125°C
----------------	-------

1,5	22-14
15	5
450	300


44MC...


7,5
maschio 90°/90° male
12
3
2;3
M3
1,6
6,5
IPOO
PA-UL94 VO

torcito/turned	125°C
----------------	-------

1,5	22-14
15	5
450	600


44MB...


10
maschio 90°/90° male
12
3
2;12
M3
1,6
6,5
IPOO
PA-UL94 VO

torcito/turned	125°C
----------------	-------

1,5	22-14
15	5
450	600


RIFERIMENTI/REFERENCES


Passo/Pitch	mm
Assetto/Mounting position	
Altezza/Height	H mm
Grado di inquinamento/Pollution degree	
Poli/Poles	
Vite/Screw	
Diametro pin/PC pin diameter	Ø
Lunghezza pin/PC pin length	mm
Indice di protezione/Degree of protection	
Corpo isolante grado di autoestinguenza	
Moulding self extinguishing degree	
Massello/Clamp	
Temperatura/Operating temperature	
Sezione nominale	mm ² /AWG
Nominal cross-section	
Corrente nominale/Rated current	A
Tensione nominale/Rated voltage	V
Omologazioni/Approvals	

70FA...
New


5
verticale/vertical
11
2
2;3
M2,5
-
-
IPOO
PB-FG30/UL94 VO

torcito/turned	120°C
----------------	-------

1,5	-
7	-
250	-


44FA...


5
verticale/vertical
12
3
2;24
-
1,0
4,2
IPOO
PA-UL94 VO

torcito/turned	125°C
----------------	-------

1,5	22-14
15	5
450	300


44WA...


5
90°
12
3
2;24
-
1,0
4,2
IPOO
PA-UL94 VO

torcito/turned	125°C
----------------	-------

1,5	22-14
15	5
450	300


44FC...


7,5
verticale/vertical
12
3
2;3
-
1,0
4,2
IPOO
PA-UL94 VO

torcito/turned	125°C
----------------	-------

1,5	22-14
15	5
450	600


RIFERIMENTI/REFERENCES


Passo/Pitch	mm
Assetto/Mounting position	
Altezza/Height	H mm
Grado di inquinamento/Pollution degree	
Poli/Poles	
Vite/Screw	
Diametro pin/PC pin diameter	Ø
Lunghezza pin/PC pin length	mm
Indice di protezione/Degree of protection	
Corpo isolante grado di autoestinguenza	
Moulding self extinguishing degree	
Massello/Clamp	
Temperatura/Operating temperature	
Sezione nominale	mm ² /AWG
Nominal cross-section	
Corrente nominale/Rated current	A
Tensione nominale/Rated voltage	V
Omologazioni/Approvals	

44WC...


7,5
90°
12
3
2;3
-
1,0
4,2
IPOO
PA-UL94 VO

torcito/turned	125°C
----------------	-------

1,5	22-14
15	5
450	600


44FB...


10
verticale/vertical
12
3
2;12
-
1,0
4,2
IPOO
PA-UL94 VO

torcito/turned	125°C
----------------	-------

1,5	22-14
15	5
450	600













































44WB...


10
90°
12
3
2;12
-
1,0
4,2
IPOO
PA-UL94 VO

torcito/turned	125°C
----------------	-------


1,5	22-14
15	5
450	600



702A...	442A...	442C...	702B...	442B...	
 <i>New</i>			 <i>New</i>		
5 verticale/vertical 10 3 2;3 M2,5 0,7x1,0 3,75 IPOD PBT-FG30/UL94 VO	5 verticale/vertical 12 3 2;24 M2,6 0,7x1,0 4,2 IPOD PA - UL94 VO	7,5 verticale/vertical 12 3 2;3 M2,6 0,7x1,0 4,2 IPOD PA - UL94 VO	10 verticale/vertical 10 3 2 M2,5 0,7x1,0 3,75 IPOD PBT-FG30/UL94 VO	10 verticale/vertical 12 3 2;12 M3 0,7x1,0 4,2 IPOD PA - UL94 VO	
ripiegato/bended 80°C	ripiegato/bended 125°C	ripiegato/bended 125°C	ripiegato/bended 80°C	ripiegato/bended 125°C	
1,5 -	2,5 22-14	2,5 22-14	1,5 -	2,5 22-14	
16 - 250 -	15 15 450 300	15 15 450 600	16 - 750 -	15 15 450 600	
	 	 		 	
701A...	441A...	709A...	449A...	441C...	449C...
 <i>New</i>		 <i>New</i>			
5 verticale/vertical 10 - 2;3 M2,5 1,0 3,5 IPOD PBT-FG30/UL94 VO	5 verticale/vertical 12 3 2;24 M3 1,0 4,2 IPOD PA-UL94 VO	5 90° 10 - 2;3 M2,5 1,0 3,5 IPOD PBT-FG30/UL94 VO	5 90° 12 3 2;24 M3 1,0 4,2 IPOD PA-UL94 VO	7,5 verticale/vertical 12 3 2;3 M3 1,0 4,2 IPOD PA-UL94 VO	7,5 90° 12 3 2;3 M3 1,0 4,2 IPOD PA-UL94 VO
tornito/turned 80°C	tornito/turned 125°C	tornito/turned 80°C	tornito/turned 125°C	tornito/turned 125°C	tornito/turned 125°C
1,5 -	1,5 22-14	1,5 -	1,5 22-14	1,5 22-14	1,5 22-14
16 - 250 -	15 15 450 300	16 - 250 -	15 15 450 300	15 15 450 600	15 15 450 600
	 		 	 	 
701B...	709B...	441B...	449B...	67MA...	67MB...
 <i>New</i>	 <i>New</i>			 <i>New</i>	 <i>New</i>
10 verticale/vertical 10 3 1;2 M2,5 1,0 3,5 IPOD PBT-FG30/UL94 VO	10 90° 10 3 1;2 M2,5 1,0 3,5 IPOD PBT-FG30/UL94 VO	10 verticale/vertical 12 3 2;12 M3 1,0 4,2 IPOD PA-UL94 VO	10 90° 12 3 2;12 M3 1,0 4,2 IPOD PA-UL94 VO	5 verticale x 2/vertical x 2 12,5 - 2;3 - 1,3x1,3 2x2,5 IPOD PBT-FG30/UL94 VO	10 verticale x 2/vertical x 2 12,5 - 1;2 - 1,3x1,3 2x2,5 IPOD PBT-FG30/UL94 VO
tornito/turned 80°C	tornito/turned 80°C	tornito/turned 125°C	tornito/turned 125°C	tornito/turned 80°C	tornito/turned 80°C
1,5 -	1,5 -	1,5 22-14	1,5 22-14	2,5 -	2,5 -
16 - 250 -	16 - 250 -	15 15 450 600	15 15 450 600	16 - 250 -	16 - 750 -
		 	 		



RIFERIMENTI/REFERENCES



Passo/Pitch	mm
Assetto/Mounting position	
Altezza/Height	H mm
Grado di inquinamento/Pollution degree	
Poli/Poles	
Vite/Screw	
Diametro pin/PC pin diameter	∅
Lunghezza pin/PC pin length	mm
Indice di protezione/Degree of protection	
Corpo isolante grado di autoestinguenza	
Moulding self extinguishing degree	
Temperatura/Operating temperature	
Sezione nominale	mm ² /AWG
Nominal cross-section	
Corrente nominale/Rated current	A
Tensione nominale/Rated voltage	V
Omologazioni/Approvals	

470...



5	verticale/vertical
10	
3	
2;3;8	
M3	
0,6x1,0	
3,5	
IPO0	
PA-UL94 VO	

85°C	
1,5	24-16
10	10
250	300

471...



5	90°
10	
3	
2;3;8	
M3	
0,6x1,0	
3,5	
IPO0	
PA-UL94 VO	

85°C	
1,5	24-16
10	10
250	300

472...



5	35°
12,6	
3	
2;3;	
M3	
0,6x1,0	
3,5	
IPO0	
PA-UL94 VO	

85°C	
1,5	24-16
10	10
250	300


460...



5	verticale/vertical
17	
3	
2;3	
M3	
0,6x1,0	
4,2	
IPO0	
PA-UL94 VO	

125°C	
2,5	22-14
15	15
450	300

RIFERIMENTI/REFERENCES



Passo/Pitch	mm
Assetto/Mounting position	
Altezza/Height	H mm
Grado di inquinamento/Pollution degree	
Poli/Poles	
Vite/Screw	
Diametro pin/PC pin diameter	∅
Lunghezza pin/PC pin length	mm
Indice di protezione/Degree of protection	
Corpo isolante grado di autoestinguenza	
Moulding self extinguishing degree	
Temperatura/Operating temperature	
Sezione nominale	mm ² /AWG
Nominal cross-section	
Corrente nominale/Rated current	A
Tensione nominale/Rated voltage	V
Omologazioni/Approvals	


461...



5	90°
17	
3	
2;3	
M3	
0,8x1,0	
4,2	
IPO0	
PA-UL94 VO	

125°C	
2,5	22-14
15	15
450	300

473...



7,5	45°
12,8	
3	
3	
M3	
0,6x1,0	
5,4	
IPO0	
PA-UL94 VO	

85°C	
1,5	24-16
10	10
450	600

475...



10	verticale/vertical
10	
3	
1;1;2;4	
M3	
0,6x1,0	
3,5	
IPO0	
PA-UL94 VO	

85°C	
1,5	24-16
10	10
450	600


476...



10	90°
10	
3	
1;1;2;4	
M3	
0,6x1,0	
3,5	
IPO0	
PA-UL94 VO	

85°C	
1,5	24-16
10	10
450	600

RIFERIMENTI/REFERENCES



Passo/Pitch	mm
Assetto/Mounting position	
Altezza/Height	H mm
Grado di inquinamento/Pollution degree	
Poli/Poles	
Vite/Screw	
Diametro pin/PC pin diameter	∅
Lunghezza pin/PC pin length	mm
Indice di protezione/Degree of protection	
Corpo isolante grado di autoestinguenza	
Moulding self extinguishing degree	
Temperatura/Operating temperature	
Sezione nominale	mm ² /AWG
Nominal cross-section	
Corrente nominale/Rated current	A
Tensione nominale/Rated voltage	V
Omologazioni/Approvals	

477...



10	35°
12,6	
3	
1;1;2	
M3	
0,6x1,0	
3,5	
IPO0	
PA-UL94 VO	

85°C	
1,5	24-16
10	10
450	600

465...



10	verticale/vertical
17	
3	
1;1;2	
M3	
0,8x1,0	
4,2	
IPO0	
PA-UL94 VO	







125°C	
2,5	22-14
15	15
450	600






466...








10	90°
17	
3	
1;1;2	
M3	
0,8x1,0	
4,2	
IPO0	
PA-UL94 VO	

125°C	
2,5	22-14
15	15
450	600

67RG...	679G...	67RL...	679L...	67RA...	679A...
					
<i>New</i>	<i>New</i>	<i>New</i>	<i>New</i>	<i>New</i>	<i>New</i>
3,5 verticale/vertical 9 3 2;3 M2 0,5x0,9 3,5 IPOD PA-UL94 VO	3,5 90° 9 3 2;3 M2 0,5x0,9 3,5 IPOD PA-UL94 VO	3,81 verticale/vertical 9 3 2;3 M2 0,5x0,9 3,5 IPOD PA-UL94 VO	3,81 90° 9 3 2;3 M2 0,5x0,9 3,5 IPOD PA-UL94 VO	5 verticale/vertical 13,8 3 2;3 M2,5 0,8x0,9 3,5 IPOD PA-UL94 VO	5 90° 13,8 3 2;3 M2,5 0,6x1,0 3,5 IPOD PA-UL94 VO
80°C	805°C	80°C	80°C	80°C	80°C
0,75 - 9 - 130 -	0,75 - 9 - 130 -	0,75 - 9 - 130 -	0,75 - 9 - 130 -	2,5 - 10 - 250 -	2,5 - 10 - 250 -

674A...	67VA...	67VE...	67VN...	67VP...	
					
<i>New</i>	<i>New</i>	<i>New</i>			
5 45° 15,5 3 2;3 M2,5 0,8x0,9 3,5 IPOD PA-UL94 VO	5 verticale/vertical 17,6 3 2;3 M2,5 0,8x1,0 4,2 IPOD PA-UL94 VO	5,08 verticale/vertical 16 3 2;3 M3 0,7x0,9 4,7 IPOD PA-UL94 VO	6,35 verticale/vertical 21 3 2;3 M3 0,8x0,9 4,4 IPOD PA-UL94 VO	9,52 verticale/vertical 21 3 2;3 M3 0,8x0,9 4,4 IPOD PA-UL94 VO	
80°C	80°C	125°C	125°C	125°C	
2,5 - 16 - 250 -	4 - 24 - 400 -	2,5/4 30-14 16 15 450 300	4 30-12 25 20 450 300	4 30-12 25 20 750 300	

66CE...	66DE...	66TE...		68MB...	7TMA...
					
<i>New</i>				<i>New</i>	<i>New</i>
5,08 verticale 2 piani/vertical 2 deck 17,6 3 2;3 M3 0,8x1,0 4,2 IPOD PA-UL94 VO	5,08 verticale 2 piani/vertical 2 deck 29,5 3 2+2;3+3 M3 0,7x0,9 4,3 IPOD PA-UL94 VO	5,08 verticale 3 piani/vertical 3 deck 43 3 2+2+2;3+3+3 M3 0,7x0,9 4,3 IPOD PA-UL94 VO		10 verticale/vertical 17,5 3 2;3 M3,5 0,8x1,0 4,2 IPOD PA-UL94 VO	5 90° 9,2 3 componibile 0,4x0,8 3,6 IPOD PA-UL94 VO
80°C	125°C	125°C		125°C	80°C
2,5 - 16 - 400 -	2,5/4 30-14 16 15 450 300	2,5/4 30-14 16 15 450 300		- 26-12 - 25 - 300	1,5 - 12 - 400 -

480...


5
90°
14,5
3
2;24
M3
-
-
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

2,5	22-14
-----	-------

12	12
400	300



490...


5,08
90°
14,5
3
2;24
M3
-
-
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

2,5	22-14
-----	-------

12	12
400	300



69FE...
New


5,08
verticale frontale/vertical frontal
14,5
3
2;24
M3
-
-
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

2,5	30-14
-----	-------

16	12
450	300


69FE...
New


5,08
verticale posteriore/vertical back
14,5
3
2;24
M3
-
-
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

2,5	30-14
-----	-------

16	12
450	300


69WC...
New


7,5
90°
15,5
3
2;16
M3
-
-
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

2,5	30-14
-----	-------

16	12
750	300


485...


10
90°
14,5
3
2;12
M3
-
-
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

2,5	22-14
-----	-------

12	12
400	300



69ML...
New


3,81
verticale/vertical
9,1
3
2;16
-
0,8x0,8
3,5
IPOO
PA-UL94 VO

80°C

-	-
---	---

9	125
---	-----


481.../482...


5
90°
12
3
2;24
-
1x1
4,5
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

-	-
---	---

12	12
400	300



483.../484...


5
verticale/vertical
12
3
2;24
-
1x1
4,5
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

-	-
---	---

12	12
400	300



491.../492...


5,08
90°
12
3
2;24
-
1x1
4,5
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

-	-
---	---

12	12
400	300


493.../494...


5,08
verticale/vertical
12
3
2;24
-
1x1
4,5
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

-	-
---	---

12	12
400	300



69UC...
New


7,5
90°
12,2
3
2;16
-
1x1
4
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

-	-
---	---

-	12
-	300


498.../499...


10,16
verticale/vertical
12
3
2;12
-
1x1
4,5
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

-	-
---	---

12	12
400	300


69ME...
New


5,08
verticale/vertical
22
3
2+2/3+3
-
1,0x1,0
4,1
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

-	-
---	---

-	12
-	300


69UE...
New


5,08
90°
23,8
3
2+2/3+3
-
1,0x1,0
4,1
IPOO
PA-UL94 VO

125°C

-	-
---	---

-	12
-	300



9CVE...
New


5,08
faston verticale/vertical tab
21
3
a richiesta/on demand
faston/tab 6.3
0,8x1,1
4
IPOO
PCB-UL94VO

100°C

-	-
---	---

25	-
250	-


9F9E...
New


5,08
faston 90°/90° tab
11
3
a richiesta/on demand
faston/tab 6.3
0,8x1,1
4
IPOO
PCB-UL94VO

100°C

-	-
---	---

25	-
250	-





**EUROPLUG connettori ad innesto per PCB
EUROPLUG Plug-in PCB connectors**

serie series
48 = std. EU passo-pitch 5/10 mm
49 = std. USA passo-pitch 5,08/10,16 mm

n° poli n° poles
02 - 24 = passo-pitch 5/5,08 mm
02 - 12 = passo-pitch 10/10,16 mm

0000 = neutro versione standard std. version- not-printing
V000 = variante costruttiva e/o num. spec. a richiesta customer request

connettore femmina/maschio male/female connector
0 = femmina passo-femiale pitch 5/5,08
1 = maschio 90° aperto-90° open male - 5/5,08
2 = maschio 90° chiuso-90° closed male - 5/5,08
3 = maschio verticale aperto-vertical right open male 5/5,08
4 = maschio verticale chiuso-vertical right closed male 5/5,08
5 = femmina passo-femiale pitch 10/10,16
6 = maschio 90° aperto-90° open male - 10/10,16
7 = maschio 90° chiuso-90° closed male - 10/10,16
8 = maschio verticale aperto-vertical right open male 10/10,16
9 = maschio verticale chiuso-vertical right closed male 10/10,16

**EUROPLUG connettori ad innesto per PCB
EUROPLUG Plug-in PCB connectors**

serie series
69 = std. EU/USA universale universal EU/USA

passo pitch
A = 5,00
E = 5,08
B = 10,00
F = 10,16
G = 3,50
L = 3,81
C = 7,50
M = 7,62

n° poli n° poles
02 - 24 = passo-pitch 5/5,08
02 - 12 = passo-pitch 10/10,16

V000 = Variante costruttiva e/o num. spec. a richiesta Customer request/Not std. Items and/or printing on request
OFRO = femmina verticale frontale frontal female vertical right
OPSO = femmina verticale posteriore vertical right back female
AP00 = maschio aperto/open male
CH00 = maschio chiuso/closed male
APD0 = maschio aperto 2 piani double deck open male

versione-massello version-clamp
M = maschio verticale vertical right male
W = femmina 90° 90° female
F = femmina verticale vertical right female
U = maschio 90°/90° male

**WPS connettori a lamella (protezione filo) per PCB
WPS wire protection systems PCB connectors**

serie series
44 = h = 12 mm
70 = strip

passo pitch
A = 5,00
C = 7,50
B = 10,00

n° poli n° poles
02 - 24 = passo-pitch 5/5,08
02 - 12 = passo-pitch 10/10,16

V000 = Variante costruttiva e/o num. spec. a richiesta Customer request/Not std. Items and/or printing on request
C000 = numerata/printed
V000 = variante progressiva customer request

versione-massello version-clamp
M = tornito maschio turned male
W = tornito femmina 90° 90° turned female
F = tornito femmina verticale turned vertical right female

**WPS morsettiere a lamella (protezione filo) per PCB
WPS wire protection systems PCB terminal blocks**





serie series
44 = h = 12 mm
70 = h = 10 mm

passo pitch
A = 5,00
E = 5,08
B = 10,00
F = 10,16
G = 3,50
L = 3,81
C = 7,50
M = 7,62

n° poli n° poles
02 - 24 = passo-pitch 5/5,08
02 - 12 = passo-pitch 10/10,16

V000 = Variante costruttiva e/o num. spec. a richiesta Customer request/Not std. Items and/or printing on request
C000 = numerata/printed
V000 = variante progressiva customer request

versione-massello version-clamp
1 = tornito verticale/turned vertical right
2 = ripiegato verticale bended vertical right
9 = tornito a 90°/90° turned

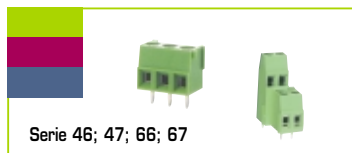

**RCS morsettiere a carrello componibili per PCB
RCS Interlocking modules PCB rising clamp system t.b.**

serie series
46 = h = 17 mm
47 = h = 10 mm

n° poli n° poles
2, 3, 4, 8 = se preceduto da 0 preceded by "0"
1 = posiz. Centrale di 3 se preceduto da 5 central position of 3 preceded by "5"
2 = posiz. DX di 2 se preceduto da 5 right position of 2 preceded by "5"

assetto mounting position
0 = seguito da numero poli "0" plus n° of poles
5 = passo 10 polo singolo se preceduto da 5 pitch 10 single pole preceded by "5"
5 = passo 10 90° polo singolo se preceduto da 6 pitch 10 90° single pole preceded by "6"
5 = passo 10 35° polo singolo se preceduto da 7 pitch 10 35° single pole preceded by "7"
5 = passo 10,16 90° polo singolo se preceduto da 8 pitch 10,16 90° single pole preceded by "8"
0 = passo 10,16 verticale polo singolo se preceduto da 8 pitch 10,16 vertical right single pole preceded by "8"

passo pitch
0 = 5,00 verticale/vertical right
1 = 5,00 90°
2 = 5,00 35°
3 = 7,50 45°
4 = 5,08 verticale/vertical right
5 = 10,00 verticale/vertical right
6 = 10,00 90°
7 = 10,16 35°
8 = 10,16

**RCS morsettiere a carrello piani multipli componibili per PCB
RCS Interlocking modules multiple levels PCB rising clamp system t.b.**

serie series
66 = piani multipli sez. 2,5 - 4 mmq multiple deck 2,5 - 4 sqmm

passo pitch
A = 5,00
E = 5,08

n° poli n° poles
02 = 2+2
03 = 3+3

V000 = Variante costruttiva e/o num. spec. a richiesta Customer request/Not std. Items and/or printing on request
C000 = numerata/printed
V000 = variante progressiva customer request

versione/assetto version/mounting position
D = 2 piani 4 mmq/double deck 4 sqmm
T = 3 piani 4 mmq/triple deck 4 sqmm
S = 3 piani 2,5 mmq/triple deck 2,5 sqmm
C = 2 piani 2,5 mmq/double deck 2,5 sqmm

**RCS morsettiere a carrello componibili per PCB
RCS Interlocking modules PCB rising clamp system t.b.**

serie series
67 = a carrello 2,5 - 4 mmq rising clamp t.b. 2,5 - 4 sqmm

passo pitch
A = 5,00
B = 10,00
N = 6,35
P = 9,52
G = 3,50
L = 3,81

n° poli n° poles
02
03

V000 = Variante costruttiva e/o num. spec. a richiesta Customer request/Not std. Items and/or printing on request
C000 = numerata/printed
V000 = variante progressiva customer request

versione/assetto version/mounting position
V = verticale 4 mmq/vertical right 4 sqmm
9 = 90°
4 = 45°
R = verticale sez. fino a 2,5 mmq vertical right max 2,5 sqmm

**TELEFONICHE componibili per PCB
Screw Interlocking modules PCB t.b.**

serie series
68 = telefoniche screw terminal block

passo pitch
B = 10,00

n° poli n° poles
02
03

V000 = Variante costruttiva e/o num. spec. a richiesta Customer request/Not std. Items and/or printing on request
C000 = numerata/printed
V000 = variante progressiva customer request

versione version
M = doppio pin/double pin
S = singolo pin/single pin

**SCS morsettiere a molla componibili per PCB
SCS Interlocking modules screwless PCB t.b.**

serie series
7 = morsetto a molla screwless t.b.

passo pitch
A = 5,00
E = 5,08
C = 7,50
M = 7,62

n° poli n° poles
02
03

V000 = Variante costruttiva e/o num. spec. a richiesta Customer request/Not std. Items and/or printing on request
C000 = numerata/printed
V000 = variante progressiva customer request

azionamento operating device
T = con tasto/with key
S = senza tasto/without key

versione version
M = doppio pin/double pin
S = singolo pin/single pin

UNI EN ISO 9001:2000 Certified Quality System