Seria KVT-ER
Dzielone dławnice kablowe ze stopniem szczelności IP66/IP68

KVT-ER to dzielone dławiki kablowe do prowadzenia i uszczelniania kabli ze złączami, o średnicach od 1 do 16 mm (KT 1 – 15) i 16 do 35 mm (KT 16 – 34). Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez zacisków i złączek, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterowania, obudów lub maszyn), uszczelnić i zamocować zgodnie z EN 62444.

Rozmiary KVT-ER są oparte na standardowych metrycznych otworach M25, M32, M50 i M63. Dostarczane razem z przeciwnakrętkami. Do montażu zalecamy dokręcenie śrub dławika z max. 2 Nm.

Dzięki wkomponowanej uszczelce i modułom z jednym otworem, KVT-ER zapewnia certyfikowane stopnie ochrony IP66/IP68 i UL typ 12 i 4X*.

Zalety


- Certyfikowana klasa szczelności`IP65/IP66/IP67/IP68 zgodnie z EN 60529
- Bardzo mocne trzymanie przewodów zgodne z EN 62444
- Gwarancja na kable prefabrykowane pozostaje nienaruszona
- Modernizacja, naprawa i konserwacja może zostać wykonana bardzo szybko i łatwo
- Duża gęstość upakowania kabli
- Dopasowanie do otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Śruby ze stali nierdzewnej
- Bardzo solidna obudowa, odporna na wibracje
- Nowoczesny design

Specyfikacja

Materiał	Materiał: polipropylen (PP) Zintegrowana uszczelka: Elastomer
Klasa palności	UL94-V0, samogasnące
Stopień ochrony	IP65/IP66/IP67/IP68, przy poprawnym montażu z pojedynczymi modułami (zgodne z EN 60529)
Zakres temperatur	- 40°C do + 110°C (statyczna)
Właściwości	Wolne od halogenu i silikonu
Otworowanie	Rozmiary metryczne


Akcesoria

KT Moduły uszczelniające	74 - 89
AT Adapter	92 - 103
KVT-EMC Listwy uziemiające	277
KGM Nakrętki	358
ST Zatyczki	87
Wykrojniki okrągłe	394 - 397
TE-M	346 - 349

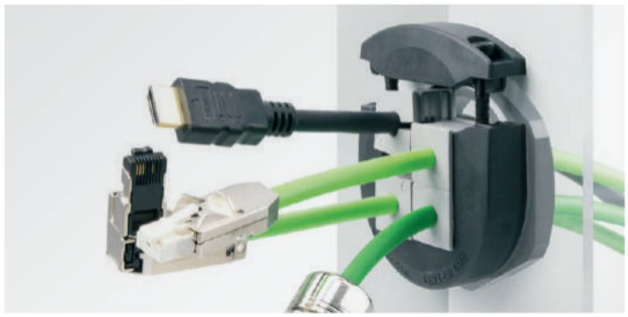




Certyfikowana klasa szczelności IP66/IP67/IP68



Moduł uszczelniający



Zintegrowana uszczelka



Można łączyć z przedłużeniem gwintu TE-M



KGM-SUB-D9
pasuje do złącz SUB-D9
(Wymagany otwór montażowy: Ø 36 mm, Op.: 10
■ Nr Kat. 45106

KGM-SUB-D25
pasuje do złącz SUB-D25
(Wymagany otwór montażowy: Ø 50-54 mm, Op.: 10)
■ Nr Kat. 45110











Typ GMT: Nakrętka dzielona, strona 358

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

KVT-ER

Dzielone dławnice kablowe



Opis		Typ	Nr kat.	Moduły KT małe | duże	Otwór Ø**	Gwint dł. gwintu	Op.
		KVT-ER 25*	45450	1 | –	25.5 mm	M25 × 1.5 Długość: 18 mm	10
		KVT-ER 32	45452	1 | –	32.5 mm	M32 × 1.5 Długość: 18 mm	10
		KVT-ER 50|2	45454	2 | –	50.5 mm	M50 × 1.5 Długość: 18 mm	5
		KVT-ER 63|1	45455	– | 1	63.5 mm	M63 x 1.5 Długość: 18 mm	5
		KVT-ER 63|4	45456	4 | –	63.5 mm	M63 × 1.5 Długość: 18 mm	5

1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3

* Maksymalna średnica przewodu - 15 mm
** Należy wziąć pod uwagę wszelkie warstwy lakieru lub farby!